


Características técnicas

Paneles de cubierta de poliuretano

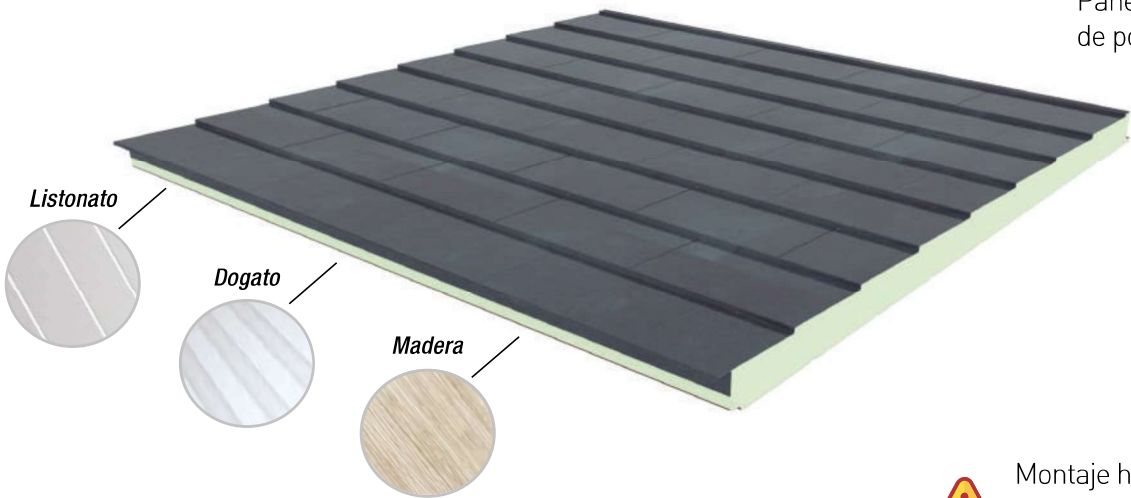

Montaje horizontal, transversal a la pendiente de la caída del agua

30%


Pendiente mínima. Se recomienda siempre el sellado de la junta de unión en la fase de montaje.*

*Consultar recomendaciones de montaje

Detalle del encaje



Paso pizarra: 200 mm
Ancho útil: 1.000 mm



- Espesor medio (mm)
Espesor medio estándar de fabricación 60mm.
Otros espesores consultar con el fabricante

Espesor nominal panel (mm)	40	50	60	80	100	120
Transmitancia térmica UNE EN 14509 A.10 U (W/m² K)	0,56	0,45	0,38	0,28	0,23	0,19

Dibujo técnico

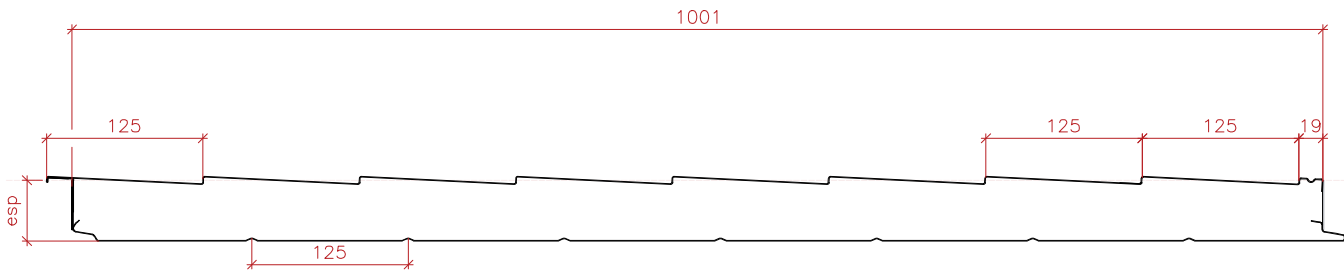





TABLA DE CARGAS

Uso: cubiertas

Espesor medio panel (mm)	Espesor nominal soportes acero		Peso nominal panel (kg/m²)	Ancho eficaz apoyo: 100 mm																	
	Soporte externo (mm)	Soporte interno (mm)		l =cm																	
					150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500		
40	0,50	0,40	8,4	$P = \text{kg/m}^2$	180	140	110	85	70	55											
50	0,50	0,40	8,8	$P = \text{kg/m}^2$	230	185	145	120	100	80	65	55									
60	0,50	0,40	9,2	$P = \text{kg/m}^2$	280	225	185	150	125	105	90	75	60	50							
80	0,50	0,40	10,0	$P = \text{kg/m}^2$	360	295	245	205	175	150	130	110	95	80	70	60	55				
100	0,50	0,40	10,8	$P = \text{kg/m}^2$	435	360	300	255	220	190	165	145	125	110	100	85	75	65	60		
120	0,50	0,40	11,6	$P = \text{kg/m}^2$	495	410	350	300	260	225	200	175	155	140	120	110	95	85	75		

Sobrecargas admisibles uniformemente distribuidas en Kg/m². Limitación de la flecha L/200. Coeficiente de seguridad: indicado por la norma.

Unidad:

mm

Escala:

1/*

Autor:

Víctor Soldevilla

Escala:


1/8

SECCIÓN : ENCAJE :


Escala:

1/2


DOGATO
PERFILADO

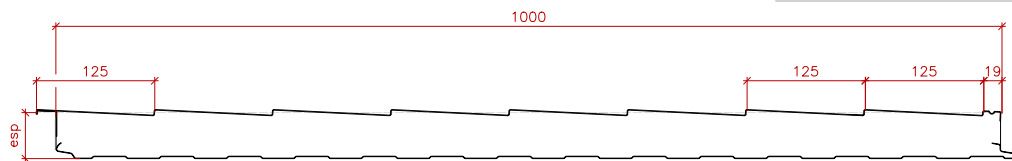


ESPECIAL
MICROPERFILADO
(MINI DIAMANTE)

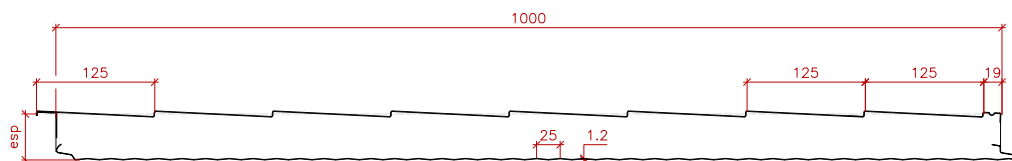


LISO
SIN PERFILADO

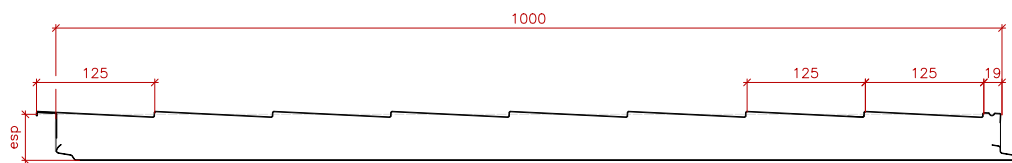

ALISTONADO
MICROPERFILADO
(LISTÓN MADERA)

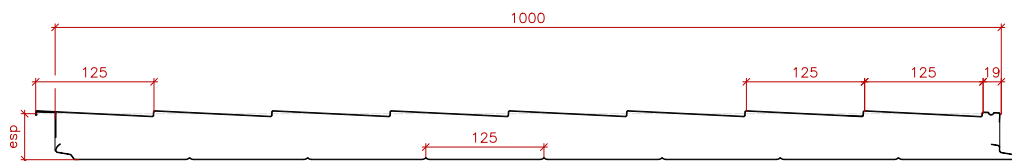


VISTAS:

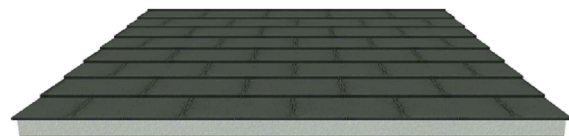

FRONTAL



MÚLTIPLE

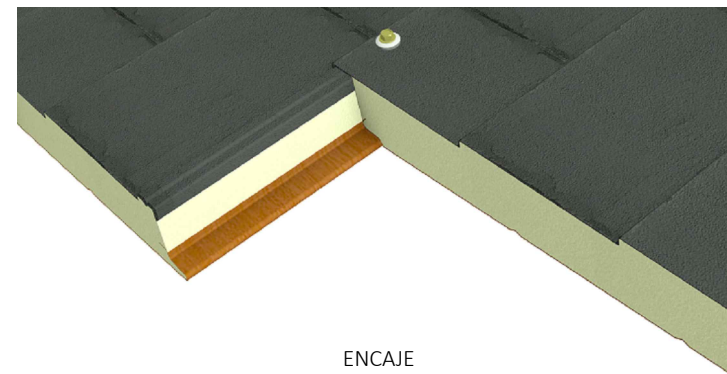

ENCAJE

