
Lucernario de policarbonato para chapa y fibrocemento

Placa perfilada de policarbonato · perfil trapezoidal 32/200 y perfil gran onda

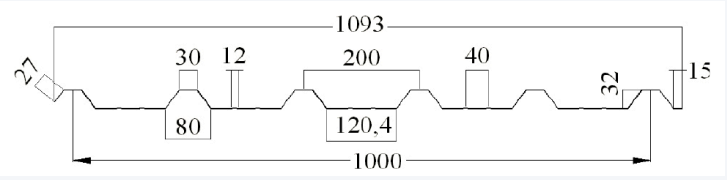

PERFIL PARA CHAPA **Trapezoidal 32/200**	PERFIL PARA FIBROCEMENTO **Gran onda 177**
PENDIENTE MÍNIMA **10 %**	LARGO MÁXIMO **7,5 m**
TRANSMISIÓN DE LUZ **Hasta el 90 %**	TEMPERATURA **–50 / +120 °C**


DESCRIPCIÓN

Placa perfilada de policarbonato para abrir lucernarios en cubiertas de chapa grecada o de placa ondulada de fibrocemento. Su forma le da una alta resistencia, transmisión de luz y flexibilidad: deja pasar hasta el 90 % de la luz natural, resiste los impactos, el granizo y el viento, y lleva protección UV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil para chapa	Trapezoidal (dibujo de portada): greca de 32 mm, paso de 200 mm, ancho útil de 1.000 mm y ancho total de 1.093 mm · otras geometrías, bajo pedido, para adaptarse a la chapa existente
Perfil para fibrocemento	Gran onda: paso de 177 mm, altura de onda de 54 mm y ancho de 1.100 mm
Transmisión de luz	Hasta el 90 % de la luz natural
Temperatura	De –50 °C a +120 °C
Pendiente mínima	10 %
Largo máximo	7,5 m
Distancia entre apoyos	Orientativa: 1.100 mm en cubierta y 1.300 mm en fachada, para placas de 1 mm y grecas de 30 a 40 mm. La de cada obra depende del perfil, la pendiente y las cargas.
Fijación	Taladros al menos 3 mm mayores que el tornillo · arandela de doble estanqueidad de 25 mm (19 mm si la greca mide menos de 19 mm y el paso 77 mm) · arandelas de EPDM, neopreno o XLPE, nunca de PVC · sin apretar en exceso

PERFIL Y JUNTA

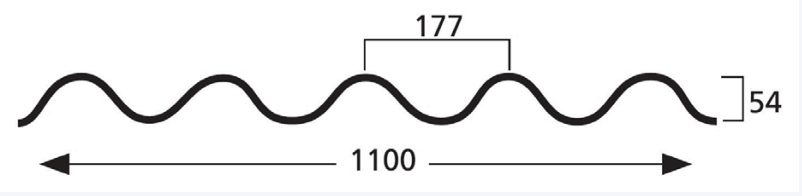

Perfil gran onda para cubiertas de placa ondulada de fibrocemento. Medidas en mm.

Coloca la placa con la cara protegida contra los rayos UV hacia el sol, quita el film justo después y no pises las placas. Almacénalas a la sombra, sobre una superficie plana y seca, y no las limpies con disolventes.

Los datos de esta ficha son orientativos y pueden cambiar sin previo aviso. Para cada obra, pide a nuestro departamento técnico la confirmación de las medidas, las luces y las fijaciones.